


Fiche technique

Module COMmander® 2TSM-R

Module d'extension avec fonctions porte, commutation et musique pour le COMmander 6000R/RX

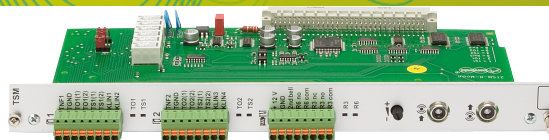

- Interphone pour 2 systèmes d'interphone (selon FTZ 123 D12-0) sans perte d'un poste secondaire, par ex. avec TFS-Dialog 100
- Activer 2 gâches par téléphone
- 4 entrées de sonnette de porte, dont 1 configurable également en tant qu'entrée d'alarme
- 6 relais de commutation, configurables pour interphones, ouverture de porte ou pour des fonctions de commutation universelles (chaque interphone utilisé requiert 1 à 2 relais de commutation)
- Fonction musique, par ex. activation du lecteur MP3 pour les mises en attente

Vos avantages en détail

Le Module COMmander 2TSM-R complète le COMmander 6000R et 6000RX en lui ajoutant deux portiers comprenant chacun un système de gâche et

quatre entrées de sonnette. Vous pouvez par ailleurs enregistrer des mélodies d'attente ou des textes d'annonces par l'intermédiaire d'un appareil raccordé en externe, par exemple un lecteur MP3 usuel.

do you speak
FONtevo®

Caractéristiques en un coup d'œil

POSSIBILITÉS RACCORDEMENT MODULES

- 2 ports pour interphones de porte selon FTZ 123 D 12-0
- 4 entrées de sonnette de porte, dont 1 configurable, en alternative, en tant qu'entrée d'alarme
- 6 relais de commutation, configurables pour interphonie de porte, ouverture de porte ou pour fonctions de commutation universelles (par portier utilisé, il faut 1-2 relais de commutation)
- Raccordement deuxième sonnerie
- Entrée audio pour musique d'attente externe
- Sortie audio pour annonces

MODULES FONCTIONS

- Téléphonie de porte pour 2 portiers mains libres (selon FTZ 123 D 12-0, p. ex. TFS-Dialog 100), sans perte d'un poste secondaire
- Actionner la gâche via le téléphone
- Fonction alarme
- Fonction annonce
- Universel, p. ex. relais activés la journée, désactivés la nuit

- Télécommande par interne / par la ligne principale

PRODUITS COMPATIBLES

- 16671 / COMmander® 6000R
- 16672 / COMmander® 6000RX

DONNÉES TECHNIQUES

- Fonction porte: selon FTZ 123 D 12-0
- Résistance des relais d'ouverture et des relais de porte: 30 V, 1 A
- Entrées de sonnette de porte: 4 entrées de sonnette de porte (sans potentiel), 5 V – 15 V AC ou DC
- Entrée audio: ajustable -10dB de +10dB (25 kΩ de 50 kΩ)
- Sortie audio: 1 V_{eff} max. (600 Ω)

LIVRAISON

- Module COMmander 2TSM ou 2TSM-R
- Câble de raccordement Cinch (mono)

INFORMATIONS DE COMMANDE

Désignation : Module COMmander® 2TSM-R

Numéro d'article : 16781

Code de EAN : 4019377167816