


Fiche technique

TFS-Universal plus



Portier mains libres multifonctions,
montage dans systèmes
d'interphone et de boîte aux lettres ;
fonctionne sur port analogique d'un
système téléphonique

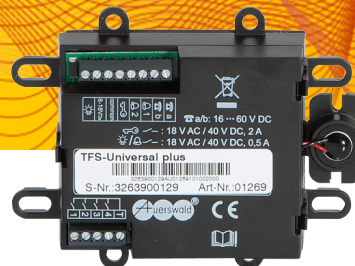

- Portier universel pour le montage arrière dans les systèmes d'interphone et de boîte aux lettres
- Œillets sur tout le pourtour pour un montage par vis simple
- Large support adhésif – retirer le film de protection et coller
- Possibilité d'installer le microphone hors du boîtier
- Fonctionnement sur ligne analogique de poste secondaire d'un système téléphonique de marque propre ou autre

Vos avantages en détail

Peut-être aimeriez-vous mettre en place une nouvelle technique dans votre système existant. Le TFS-Universal plus est notre variante encastrable permettant de répondre exactement à cette exigence et à ce souhait. Que ce soit dans la boîte aux lettres existante ou bien dans l'évidement d'encastrement de

l'interphone utilisé jusque là, le TFS-Universal plus se monte sans problèmes.

Cette variante a/b de nos portiers mains libres se raccorde elle aussi directement à un port d'abonné analogique de votre installation téléphonique, par l'intermédiaire d'un câble à deux fils.

do you speak
FONtevo[®]

Caractéristiques en un coup d'œil

FONCTIONS TFS

- Gâche automatique (p. ex. ouverture automatique de la porte pendant les heures de consultation)
- Entrée utilisable pour arrêt de sonnerie (met fin à l'appel après l'ouverture – contact de porte nécessaire)
- Entrée utilisable en tant que touche de gâche (ouverture rapide sans communication de porte)
- Écoute de pièce/surveillance de pièce (p. ex. en tant que babyphone avec sélection d'un numéro d'appel cible)
- Utilisation en tant que poste intérieur (prise d'appel et fin de communication par appui sur une touche)
- Programmation des fonctions avec logiciel PC TFS-Set

PRODUITS COMPATIBLES

- 16887 / COMpact 3000 ISDN
- 16118 / COMpact 4000
- 16119 / COMpact 4000 UK
- 16334 / COMpact 5200
- 16335 / COMpact 5200R
- 16336 / COMpact 5500R
- 16339 / COMpact 5500R UK
- 16670 / COMmander® 6000
- 16671 / COMmander® 6000R
- 16672 / COMmander® 6000RX
- 90638 / a/b Modules de commutation
- 90077 / SG-100

DONNÉES TECHNIQUES

Ports

- Raccordement alimentation: Port analogique du système téléphonique
- Composition de numéro: DTMF

Caractéristiques techniques

- Tension de fonctionnement via port analogique: 16 V – 60 V DC
- Tension de fonctionnement via transformateur de sonnette (recommandée): 8 V – 18 V AC
- Courant de boucle, selon le mode de fonctionnement: <1 mA / 20 mA – 60 mA
- Plage de températures: -20 °C – +50 °C
- Pouvoir de coupure ouvre-porte: 18 V AC / 40 V DC, 2 A
- Capacité de charge de contact sortie de cloche et éclairage d'escalier: 18 V AC / 40 V DC, 0,5 A
- Haut-parleur: Ø 50 mm
- Matériau façade: plastique, noir
- Dimensions (L x H x P): 109 mm x 84 mm x 29 mm
- Poids: env. 80 g
- Type de protection: IP20
- Conformité: CE

LIVRAISON

- Interphone de porte TFS-Universal plus
- Notice de raccordement et d'utilisation

INFORMATIONS DE COMMANDE

Désignation : TFS-Universal plus

Numéro d'article : 90667

Code de EAN : 4019377906675